

CJX2-(LC1-D)系列交流接触器

一、适用范围

CJX2系列交流接触器（以下简称接触器）适用于交流50Hz或60Hz，电压至660V、电流95A的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机，接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。



二、型号及其含义


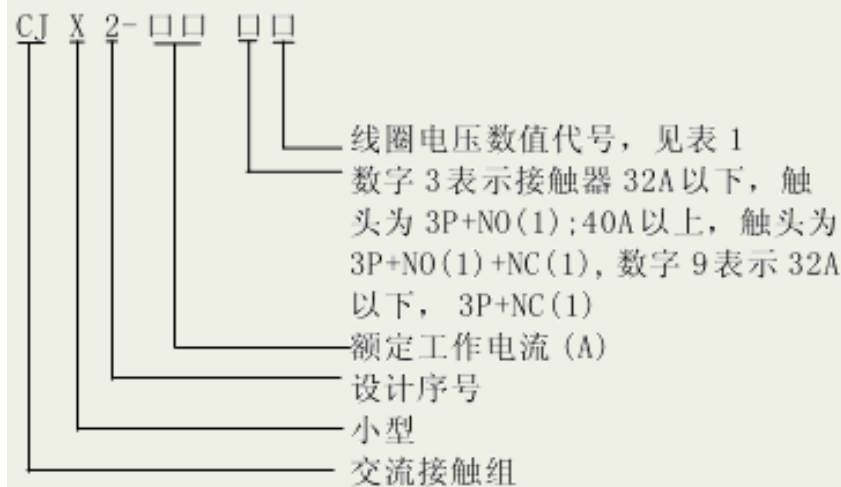


表1

线圈电压 (V)	24	32	48	110	127	220	240	380	415	440	480	500	600	660
50Hz	B5	C5	E5	F5	G5	M5	U5	Q5	N5	R5	=	S5	=	Y5
60Hz	B6	=	E6	F6	G6	M7	U6	Q6	N6	R6	T6	=	S6	=
50/60Hz	B7	=	E7	F7	=	M7	=	Q7	N7	R7	=	=	=	=

注：3P：三对常开主触头，NO：一对常开辅助触头，NC：一对常闭辅助触头。

辅助触头的含义

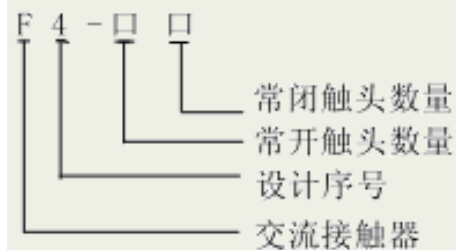

空气延时头的型号含义

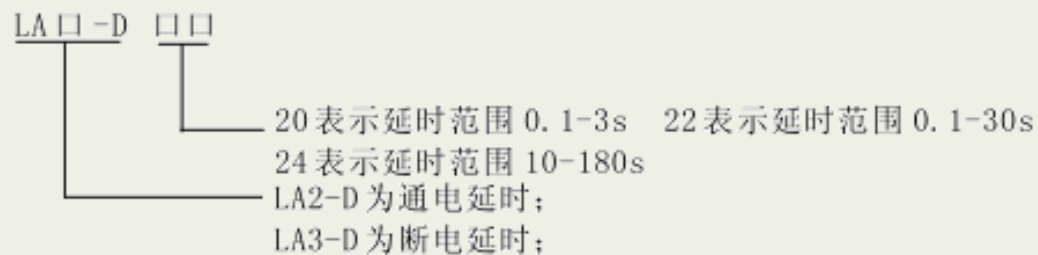


表2

型号	额定工作电流 440V, AC-3 (A)	控制功率 (KW)					触头数量	备注
		220V	380V	415V	440V	660V		
CJX2-093 -099	9	2.2	4	4	4	5.5	3P+NO 3P+NC	安装方式除可用两个螺钉安装外，还备有35mm安装轨
CJX2-123 -129	12	3	5.5	5.5	5.5	7.5	3P+NO 3P+NC	
CJX2-163 -169	16	4	7.5	9	9	10	3P+NO 3P+NC	
CJX2-253 -259	25	5.5	11	11	11	15	3P+NO 3P+NC	
CJX2-323 -329	32	7.5	15	15	15	18.5	3P+NO 3P+NC	

CJX2-403	40	11	18.5	22	22	30	3P+NO+NC	除可用3个螺钉安装外，还备有35mm或多或75mm安装轨
-503	50	15	22	25	30	33	3P+NO+NC	
-653	63	18.5	30	37	37	37	3P+NO+NC	
-803	80	22	37	45	45	45	3P+NO+NC	
-953	95	22	45	45	45	45	3P+NO+NC	

返回

下一页

