

软母线固定金具（单母线MDG，双母线MSG）

耀华产品总汇 电力金具

软母线固定金具（单母线MDG，双母线MSG）


用途：

适用于发电厂、变电所及各种配电装置中软母线在支柱绝缘子上的固定，间隔棒用于固定双软母线的间距。

单母线MDG、双母线MSG尺寸表

型号	导线外径(mm)	主要尺寸				重量(kg)
		a	r	h	L	
MSG-4/120	19.02~21.28	50	14	47	120	1.3
MSG-5/120	23.70~27.36	60	14	50	120	1.2
MSG-6/120	30.16~33.20	70	14	53	120	1.1
MSG-4/200	19.02~21.28	50	14	47	200	1.5
MSG-5/200	23.70~27.36	60	14	50	200	1.6
MSG-6/200	30.16~33.20	70	14	53	200	1.8
MDG-4	19.02~21.28		14	30		0.7
MDG-5	23.70~27.36		14	33		0.7
MDG-6	30.16~33.20		14	36		0.7

本体和压板为铝合金制件，其余为热镀锌钢制件。

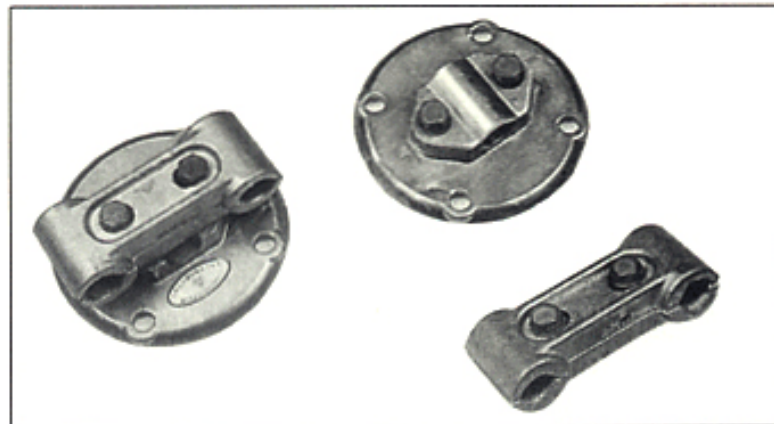

型号	导线外径(mm)	主要尺寸			重量(kg)
		a	r	L	
MSG-4/120	19.02~21.28	50	11	120	0.4
MSG-5/120	23.70~27.36	60	14	120	0.6
MSG-6/120	30.16~33.20	70	17	120	0.7
MSG-4/200	19.02~21.28	50	11	200	0.9
MSG-5/200	23.70~27.36	60	14	200	1.0
MSG-6/200	30.16~33.20	70	17	200	1.2

本体和压板为铝合金制件，其余为热镀锌钢制件。

