

DZ25LE系列漏电断路器

耀华产品总汇 断路器


DZ25L 系列漏电断路器

一、适用范围

适用于交流 50Hz、额定电压至 380V，额定电流至 100A 的电路中，作触电、漏电保护用。并可用来保护线路和电动机的过载及短路以及作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。

二、型号及其含义

DZ25LE-□/□90□

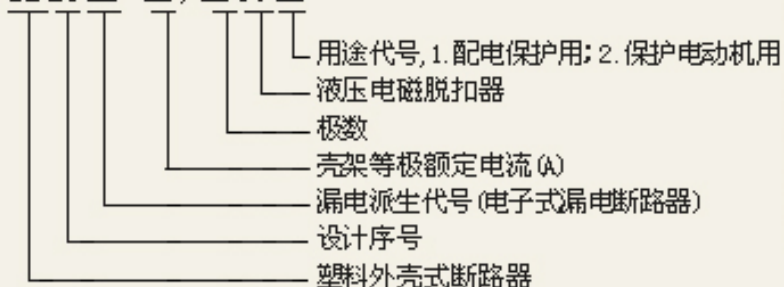

三、主要技术参数

型号	壳架等极 额定电流 I_{nm}	额定电压 U_n V	额定频率 Hz	极数	额定电流 I_n A	额定短路 通断能力	额定漏电动作电流 I_{Δ} mA	额定漏电不动 电流 $I_{\Delta nom}$ A	分断时间S
DZL25-32	63	380	50	3, 4	6, 10, 16 20, 25, 32	3	15, 30, 50	8, 15, 25	快速型见表2a
DZL25-63	63				25, 32, 40 50, 63	5	30/50/100	15/25/50	快速型见表2a
DZL25-100	100				50, 63 80, 100	6	50/100/20 分级可调 30/50/100 不可调	25/50/100 15/25/50	快速型见表2a 快速型见表2b
DZL25-200	200				80, 100 125, 160	10	50/100/200 100/200/500 两档分级可调 100, 200 不可调	25/50/100 50/100/200	快速型见表2s 快速型见表2b

<=返回