

耀华产品总汇 电力金具


GTL, GT, GL 系列连接管

用途:

连接管适用于配电装置中各种圆型、半圆扇型电线、电缆之间的连接。GT系列堵油型连接管采用T2铜棒压制，GL系列堵油型连接管采用L2铝棒压制，GTL系列铜铝连接管采用摩擦焊工艺制造。

GTL系列铜铝连接管尺寸表

型号	主要尺寸						
	D	d	D1	d1	L1	L2	L
GTL-10-16	11	6	9	5	32	28	75
GTL-16-25	12	7	10	6	36	30	80
GTL-25-35	14	8.5	11	7	42	30	85
GTL-35-50	16	9.8	13	8.5	47	32	90
GTL-50-70	18	11.5	15	9.5	50	35	100
GTL-70-95	21	13.5	17	11.5	52	40	110
GTL-95-120	23	15	19	13.5	55	43	110
GTL-120-150	25	16.5	21	15	56	47	115
GTL-150-185	27	18.5	23	16.5	58	49	125
GTL-185-240	60	21	26	18.5	60	52	130
GTL-240-300	34	24	29	21	65	55	145

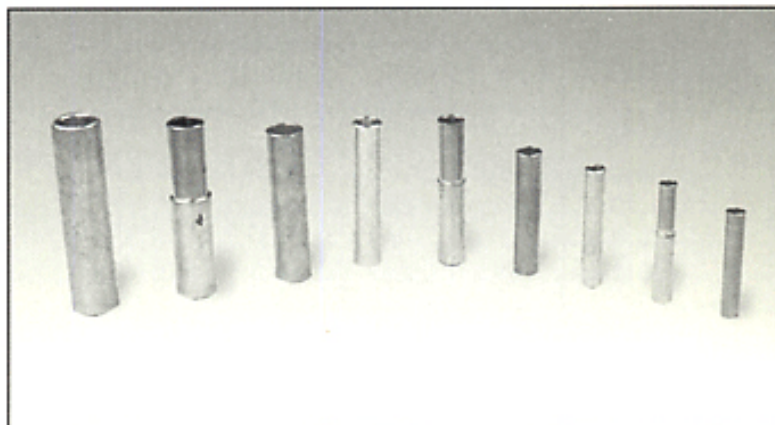

GT系列堵油式铜连接管尺寸表

型号	主要尺寸			
	D	d	L1	L
GT-16	10	6	28	65
GT-25	11	7	32	70
GT-35	12	8.5	34	75
GT-50	14	9.8	37	80
GT-70	16	11.5	42	90
GT-95	18	13.5	44	95
GT-120	20	15	47	100
GT-150	22	16.5	49	105
GT-185	25	18.5	52	110.5
GT-240	27	21	57	120
GT-300	31	23	62	130

GT 系列铜接管(通孔)尺寸表

型号	主要尺寸		
	D	d	L
GT-10	7	5	50
GT-16	9	6	55
GT-25	10	7	60
GT-35	12	9	65
GT-50	14	10	72
GT-70	16	12	80
GT-95	18	13.5	85
GT-120	20	15	90
GT-150	22	17	95
GT-185	25	19	100
GT-240	27	21	110
GT-300	30	23.5	120
GT-400	34	27	130

GL 系列铝接管尺寸表

型号	主要尺寸		
	D	d	L
GL-10	9	5.5	60
GL-16	10	6.0	65
GL-25	12	7.0	70
GL-35	14	8.5	75
GL-50	16	9.8	80
GL-70	18	12.5	90
GL-95	21	13.5	95
GL-120	23	15	100
GL-150	25	16.5	105
GL-185	27	18.5	110
GL-240	30	21	120
GL-300	34	24	135
GL-400	38	27	150

GL 系列堵油式铝接管尺寸表

型号	主要尺寸			
	D	d	L1	L
GL-16	10	6	32	75
GL-25	12	7.3	35	80
GL-35	14	8.5	40	90
GL-50	16	9.8	43	95
GL-70	18	11.5	47	105
GL-95	21	13.8	50	110
GL-120	23	15.5	52	115
GL-150	25	16.8	55	120
GL-185	27	18.8	58	125
GL-240	30	21.5	60	130
GL-300	34	24	65	145
GL-400	38	27	75	160

