


LXK3系列行程开关

一、适用范围：

LXK3系列行程开关适用于交流50Hz（或60Hz）电压至380V直流电压到220V同极使用的控制电路及辅助电路中，作操纵、控制、限位、信号及连锁之用。

二、主要技术参数

- 1.使用环境温度：-5 ~+40
- 2.额定绝缘电压：380V；
- 3.额定发热电流：10A；
- 4.额定熔断短路电流：1000A RL1-15/10；
- 5.额定工作电压和额定工作电流见表

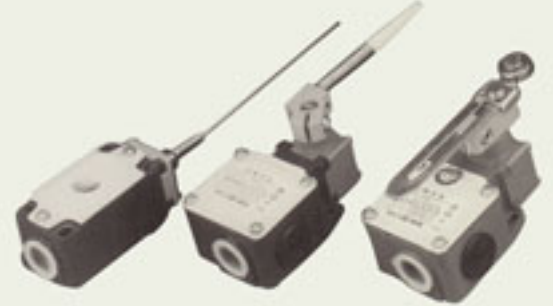

额定工作电压Ue(V)	额定工作电流Ie(A)	额定工作电压Ue(V)	额定工作电流Ie(A)
380	0.8	220	0.15
220	1.4	110	0.3
110	2.8	-	-

[<=返回](#)