

耀华产品总汇 电力金具

MG 系列铜铝过渡板


MG 系列铜铝过渡板

用途:

适用于配电装置中铜母线与铝母线的过渡连接, 产品采用闪光焊或摩擦焊工艺制造。

MG 系列铜铝过渡板尺寸表

| 型号 | 母线规格 | 主要尺寸 | | | | |
|-------------|----------|------|----|------|----|-----|
| | | L | B | A | L1 | L2 |
| MG-50 × 5 | 50 × 5 | 110 | 50 | 5.0 | 50 | 60 |
| MG-63 × 6.3 | 63 × 6.3 | 153 | 63 | 6.3 | 68 | 85 |
| MG-63 × 8 | 63 × 8 | 153 | 63 | 8.0 | 68 | 85 |
| MG-63 × 10 | 63 × 10 | 153 | 63 | 10.0 | 68 | 85 |
| MG-80 × 6.3 | 80 × 6.3 | 185 | 80 | 6.3 | 85 | 100 |
| MG-80 × 8 | 80 × 8 | 185 | 80 | 8.0 | 85 | 100 |

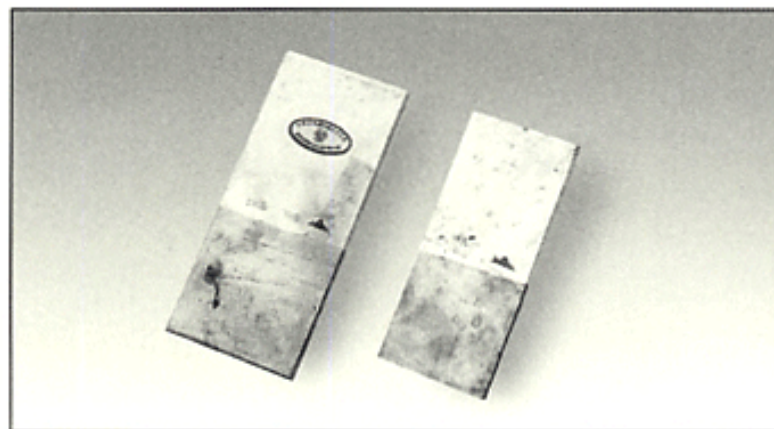

续表

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|
| MG-80 × 10 | 80 × 10 | 185 | 80 | 10.0 | 85 | 100 |
| MG-100 × 8 | 100 × 8 | 225 | 100 | 8.0 | 105 | 120 |
| MG-100 × 10 | 100 × 10 | 225 | 100 | 10.0 | 105 | 120 |
| MG-125 × 8 | 125 × 8 | 270 | 125 | 8.0 | 130 | 140 |
| MG-125 × 10 | 125 × 10 | 270 | 120 | 10.0 | 130 | 140 |
| MG-125 × 12.5 | 125 × 12.5 | 270 | 120 | 12.5 | 130 | 140 |

