


JLXK1系列行程开关

一、适用范围：

适用于交流50Hz、电压至380V或直流电压至220V的控制电路中。用来控制运动机构的行程和变换运动的方向或速度。

二、型号及其含义

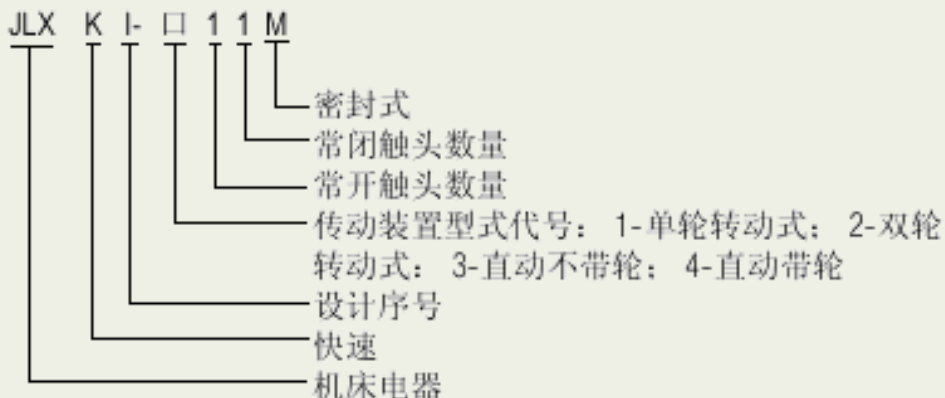

三、主要技术参数

主要技术参数（见表）

型号	触头数量额定电压 (V)				额定电流 (A)	操作频率 (次/h)	通电率 (%)	触头换接 (S)	动作力 (N)	动作行程 (mm)或角 度
	常开	常闭	交流	直流						
JLXK1-111	1	1	380	220	5	1200	40	0.04	1	12° ~ 15°
JLXK1-111M									1	12° ~ 15°
JLXK1-211									1.5	12° ~ 15°
JLXK1-211M									1.5	12° ~ 15°
JLX1-311									2	1~3
JLX1-311M									2	1~3
JLXK1-411									2	1~3
JLXK1-411M									2	1~3

<=返回